


LRD3120によるラベル 多列検出のご提案

(the detection system for the label's slitter machine.)

監修：株式会社アクトグローバル

LRD3120 10列仕様 取付完成写真

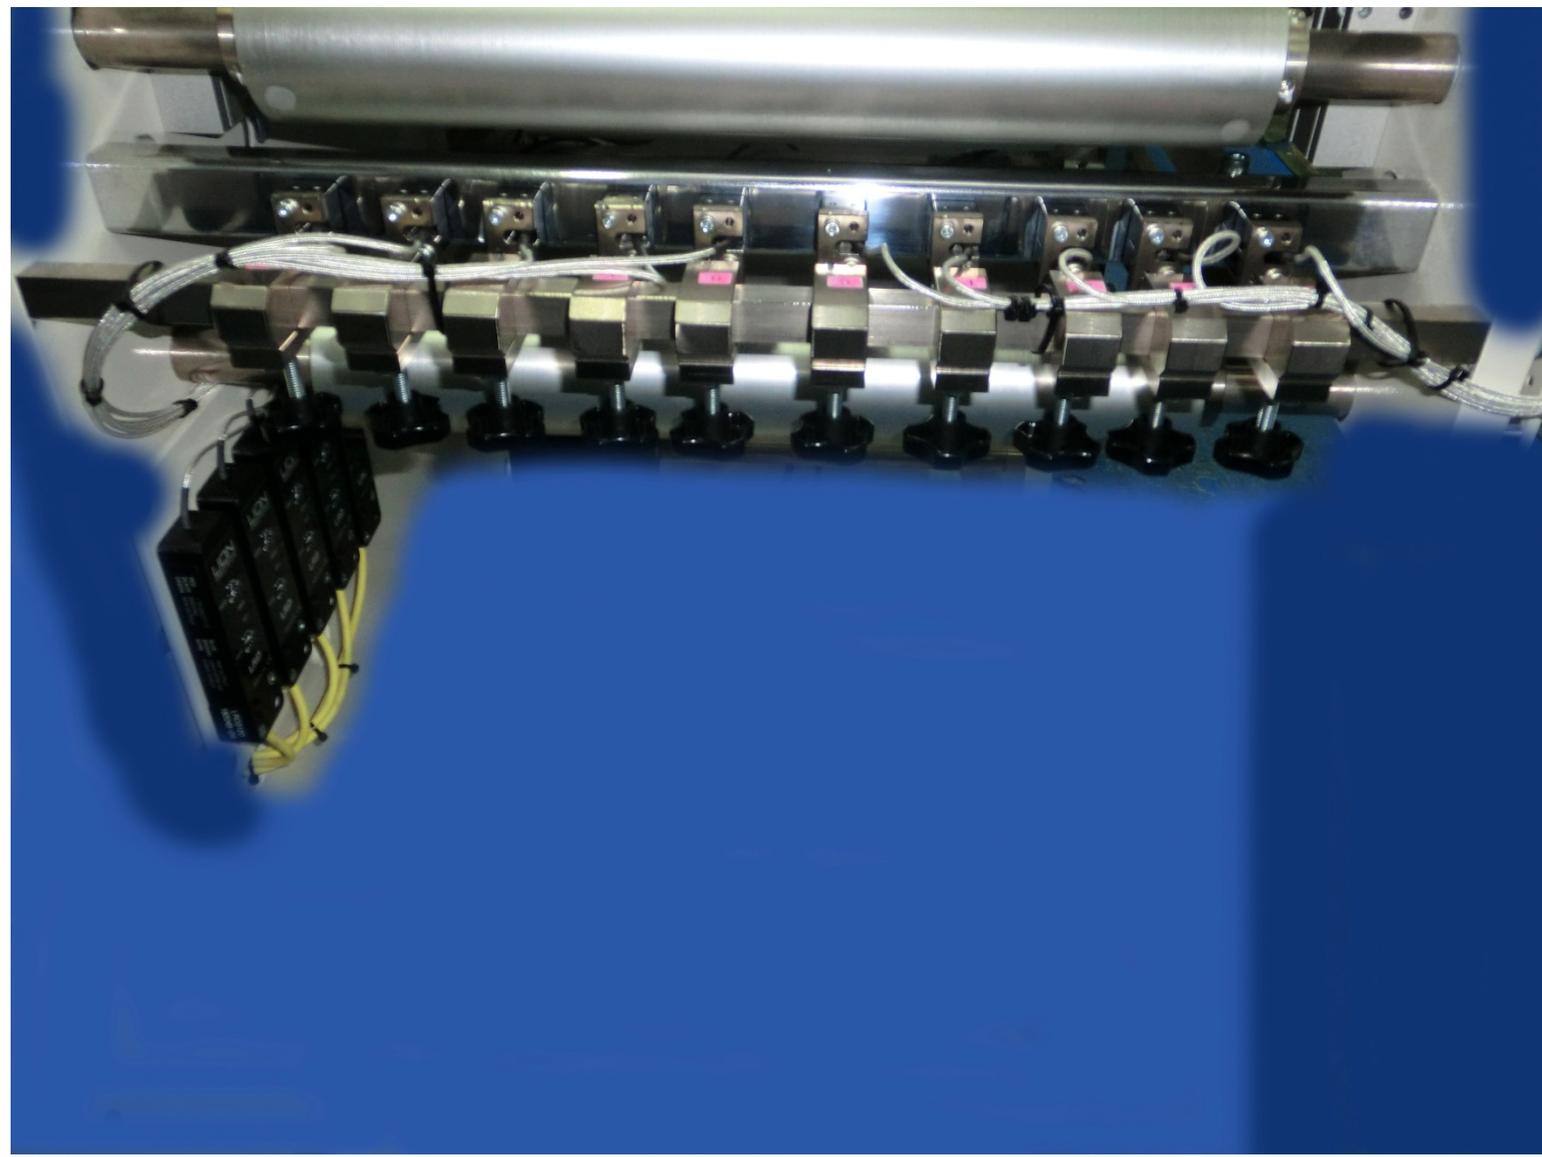

LRD3120取付部 詳細



LRD3120ドライバー部取付けレイアウト例



ワンポイントアドバイス

- 個々のセンサーヘッドと相対するプレートの位置精度が大事です。（下記、推奨値）

センサーヘッドとプレートとの隙間 = 0.8 ± 0.02 mm

センサーヘッドとラベルプレートとの平行度 = 0.02mm

- 取付治具設計及び製作：弊社にて対応致します。
（取付治具は、日本製です。＝短納期対応です。＝）
- （ローラーセンシングもお気軽に、お問い合わせください。）

*** 詳細につきましては、是非、お打合せをさせていただきます。***